LEVEL. UP TO THE MAX.

6 YEARS GUARANTEE

APPROVED QUALITY

Capanivo® 4000

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER

Der Capanivo® 4000 eignet sich für alle Arten von Anwendungen in Schüttgütern einschließlich hoher Temperaturen, Druckbereichen und Materialablagerungen.

Capanivo® 4000

- Einfache Installation und Inbetriebnahme ohne Abgleich
- Wartungsfrei, korrosionsbeständig, breiter Einsatzbereich
- Vielseitige Ausführungen und hohe Temperaturen (180 °C)

CN 4020

Voll-, Bedarfs-, Leermelder, Einbau senkrecht, waagrecht und schräg, auch bei begrenztem Raum

CN 4020 / 180 °C

Voll-, Bedarfs-, Leermelder, Einbau senkrecht, waagrecht und schräg

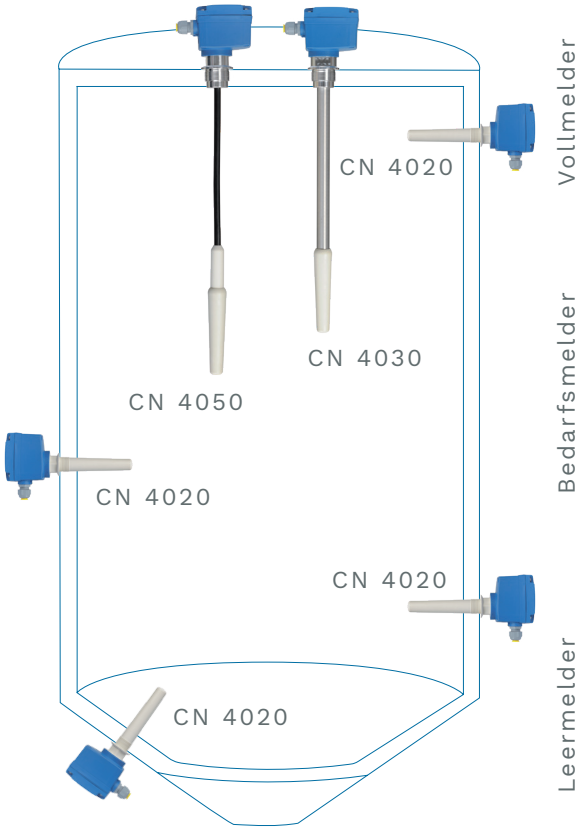

CN 4030

Voll-, Bedarfs-, Leermelder, Ausführung mit Verlängerungsrohr, Einbau senkrecht, optional mit Höhenverstellung

CN 4050

Voll-, Bedarfs-, Leermelder, Ausführung mit Verlängerungskabel bis zu 6m, Einbau senkrecht

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoff PA 6 oder Aluminium IP 66
Zulassungen	ATEX, IEC-Ex, UKEX, TR-CU, CCC-Ex (Staubexplosionsgeschützt)
Prozesstemperaturbereich	-40 °C .. +180 °C (-40 °F .. +356 °F)
Druckbereich	-1 .. +25 bar (-14,5 .. +363 psi)
Sensibilität	DK-Wert ≥ 1,6
Versorgungsspannung	21.. 27V DC Relay SPDT 21.. 230V AC/ 21..45V DC Relay DPDT 20.. 40V DC PNP
Prozessanschluss	G 1", G 1½" NPT 1¼", NPT 1½"
Material Sonde	Kunststoff PPS, FDA gelistet, lebensmittelgerecht
Material Prozessanschluss	Kunststoff PPS, 1.4305 (SS 303), Aluminium

UWT GmbH | Westendstr. 5 | 87488 Betzigau | Germany
T +49 831 57123-0 | info@uwtgroup.com | www.uwtgroup.com