


# UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.

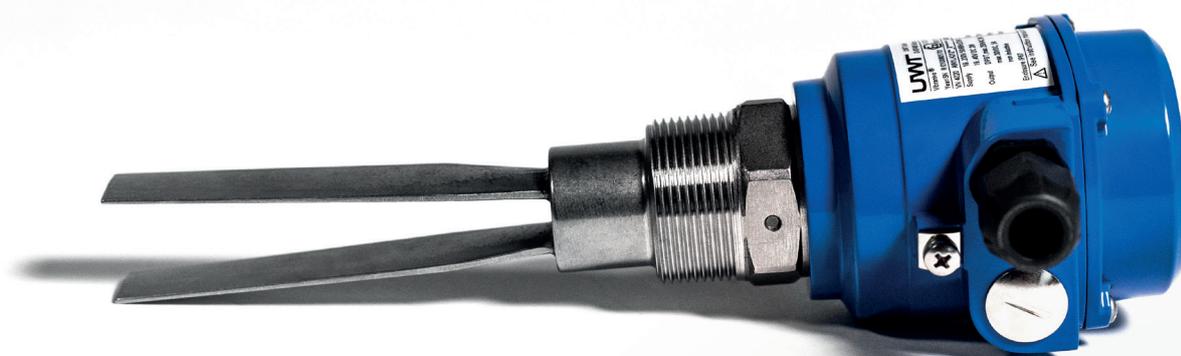

**6** YEARS  
GUARANTEE  
APPROVED  
QUALITY

## Vibranivo® 4000

### INTERRUPTOR DE NIVEL DE HORQUILLA VIBRATORIA

La solución económica para un monitoreo seguro de productos a granel. Amplia gama de utilización y libre de mantenimiento. Certificado para atmósferas con riesgo de explosión por polvo.



# Vibranivo® 4000



- Sensacional relación calidad-precio
- Amplia gama de aplicaciones
- Libre de mantenimiento


**VN 4020**  
 Detector de nivel lleno, vacío o intermedio  
 Montaje vertical, horizontal y oblicuo, incluso para espacios limitados (ej. en tubos de descarga)



**VN 4030**  
 Detector de nivel lleno, vacío o intermedio  
 Versión con tubo de extensión, montaje vertical, opcionalmente con ajuste de altura



**VN 4040**  
 Detector de nivel lleno, vacío o intermedio, entrega sin tubo de extensión (bajo costo de flete, largo flexible), montaje vertical y oblicuo

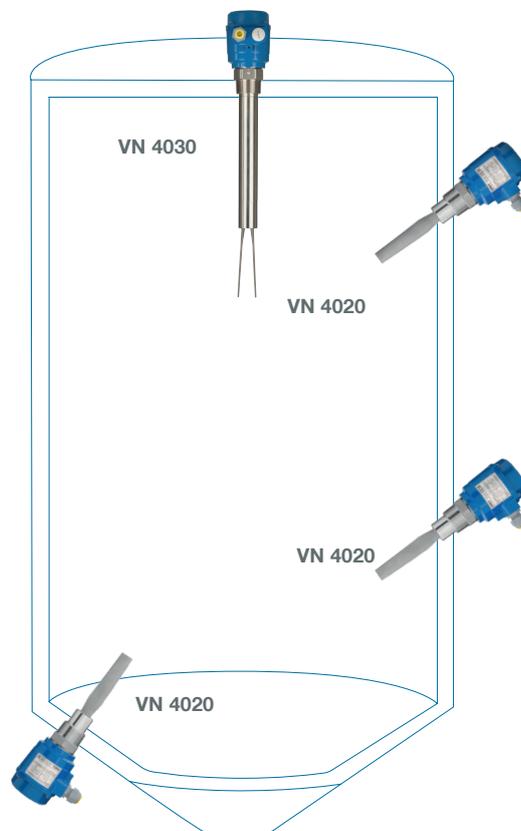

Detector de nivel vacío    Detector de nivel intermedio    Detector de nivel lleno

## DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Aluminio IP 67 / NEMA tipo 4X
Certificados	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, UKEX, CCC-Ex, KCs (A prueba de ignición por polvo)
Temperatura de trabajo	-40 °C .. +150 °C (-40 °F .. +302 °F)
Presión	Máx. 16 bar (145 psi)
Sensibilidad	Ajustable en 2 etapas: 30 g/l (1.9 lb/ft <sup>3</sup> ) ó 150 g/l (9.5 lb/ft <sup>3</sup> )
Tensión de alimentación	19-230 V AC, 19-40 V DC salida de relés, 18-50 V DC PNP 3-Hilos
Conexión al proceso	R 1½" cónico, NPT 1½" ó NPT 1¼"
Horquilla vibratoria	Acero inoxidable 1.4581 (316) / 1.4301 (SS304) ó 1.4404 (SS316L)