

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Capanivo® 8000

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТНОГО ТИПА

Датчик уровня емкостного типа для любых жидкостей. Большой выбор опций для различных применений.



Capanivo® 8000



- Широкий спектр применения, различные подключения к процессу, гигиеническое исполнение, цифровая версия с ЖКД
- Герметичная электроника, надежное срабатывание даже при налипаниях, благодаря чувствительной верхушке зонда
- Высокая степень безопасности

CN 8100 Компактный
Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности; Компактное исполнение, установка вертикально, горизонтально и под наклоном




CN 8100 Труба
Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности; Исполнение с трубным удлинением, опционально с муфтой перемещения, установка вертикально, горизонтально и под наклоном



CN 8100 Кабель
Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности; Исполнение с кабельным удлинением до 30 м, установка вертикально



Разнесенный корпус
Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности; Версия с разнесенным корпусом, для применений с вибрацией, установка вертикально, горизонтально и под наклоном

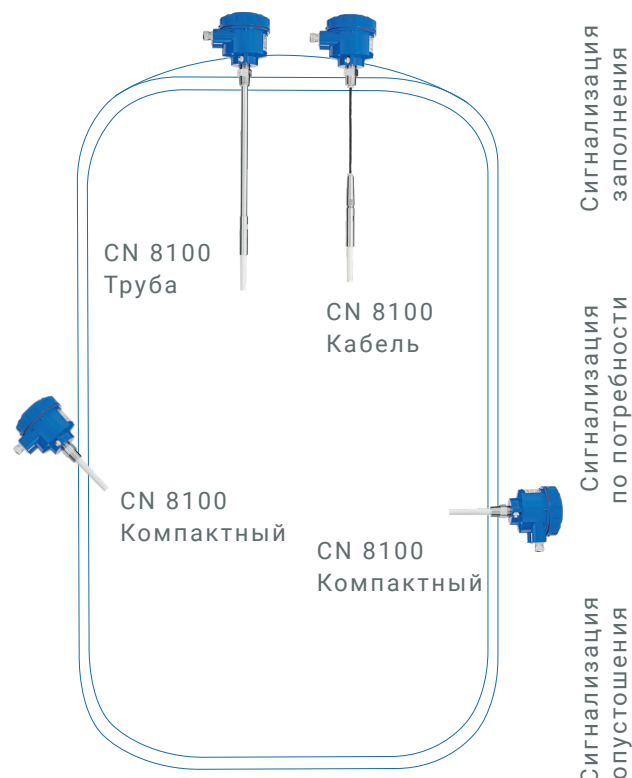

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус	Алюминий с порошковым покрытием, IP68/NEMA 4
Сертификаты	ATEX, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, UKEX (Взрывозащита от воспламенения пыли, Взрывонепроницаемая оболочка, Искробезопасная электрическая цепь, Тип взрывозащиты n), WHG, Lloyd's, SIL 2
Глубина погружения	Штыревая версия макс. 5,5 m Тросовая версия макс. 30 m
Температура процесса	-40 °C .. +125 °C (-40 °F .. +257 °F)
Давление	-1 .. +25 bar (-14,5 до +362,5 psi)
Чувствительность	Значение ДК ≥1,5
Напряжение питания	12..250 В AC/DC, 12..30 В DC Profibus PA (24 В для IS - версии)
Технологическое подключение	≥ NPT ¾", ≥ R ¾", ≥ G ¾", различные фланцы, три-кламп, Материал 1.4404 (316L)
Материал зонда	Пластик PPS (усиленный стекловолокном), соотв. FDA, PVDF, Кабельная версия: FEP с покрытием
Выходной сигнал	Реле SPDT/ транзистор, Profibus PA / транзистор
Задержка сигнала	Регулируемая встроенная задержка сигнала