


UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.

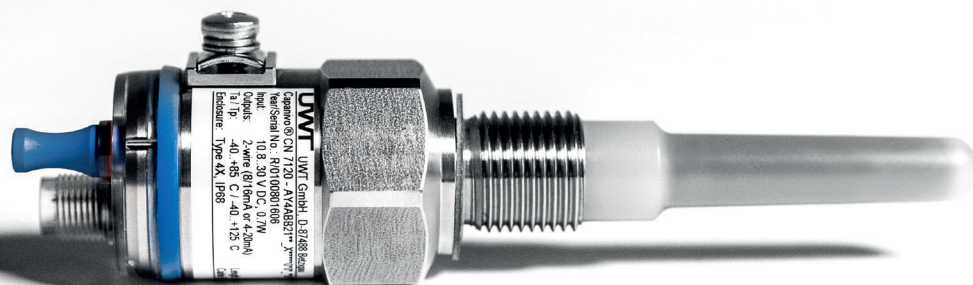

6 YEARS
GUARANTEE

APPROVED
QUALITY

Capanivo® 7000

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТНОГО ТИПА

Датчик уровня емкостного типа для любых жидкостей. С выходным сигналом IO-Link. Компактная конструкция для широкого спектра применения.




Capanivo® 7000



- Широкий спектр применения, гигиеническая версия, резьба подключения от ½"
- Надежное срабатывание даже при налипаниях, благодаря чувствительной верхушке зонда
- Химическая устойчивость, опционально с покрытием PVDF, защитный колпачок, подходит для SIP/CIP

CN 7120 Версия из нержавеющей стали

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности
Компактная конструкция, присоединение к процессу из нержавеющей стали, гигиеническая версия, горизонтально и под наклоном

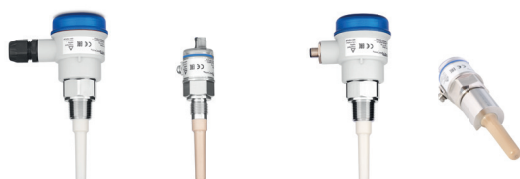

CN 7121 Пластиковая версия

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности
Компактная конструкция, пластиковое присоединение к процессу, горизонтально и под наклоном




CN 7130 трубка

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности
Версия с удлинителем трубки, дополнительная регулировка по высоте, горизонтально и под наклоном



CN 7150 кабель

Сигнализация заполнения, опустошения или по потребности
Версия с удлинителем кабеля, присоединением к процессу из нержавеющей стали или пластика, вертикально

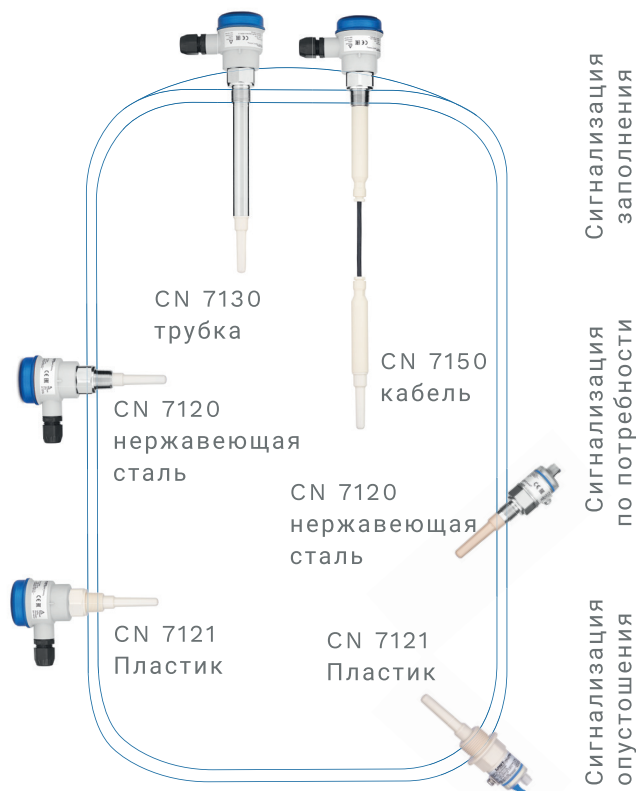

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус	Нержавеющая сталь 316L, Термопластичный пластик (PBT / PC)
Сертификаты	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, KC, CCC, UKEX (Искробезопасная электрическая цепь), IO-Link, Соответствует EHEDG WHG, VLAREM
Температура процесса	-40 °C ... +125 °C (-40 °F ... +257 °F) CIP подходит до 150 °C (302 °F)
Давление	-1 ... +25 бар (-14,5 ... +363 psi)
Чувствительность	Значение ДК ≥ 1,5 настройка потенциометром или IO-DD
Напряжение питания	9...33 V DC (IS: 10...30 V DC)
Технологическое подключение	> G ½", > NPT 3/4"
Материал подключения	316L, Пластик PPS / PVDF, соотв. FDA, пищевой
Материал зонда	316L, пластик PPS / PVDF / PEEK, соотв. FDA, пищевой
Выходной сигнал	Реле, 8/16 mA или 4...20 mA IO-Link, PNP, NPN, Push / Pull