

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Rotonivo® 4000

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РОТАЦИОННОГО ТИПА

Rotonivo® 4000 предназначен, главным образом, для использования в местах с небольшими механическими нагрузками в различных материалах, таких, как зерновые, корма для животных, моющие средства, мел, цемент, пластиковый гранулят и многих других.



Rotonivo® 4000



- Пластиковое исполнение
- Используется практически со всеми сыпучими веществами
- Простой и надежный принцип измерения
- Удобный и быстрый монтаж


RN 4001 стандарт
Сигнализация наполнения, опустошения или по потребности Стандартное исполнение, установка вертикально, горизонтально или под углом. Длина вала до 1000 мм



RN 4001 маятниковый вал
Сигнализация наполнения Исполнение с маятниковым валом, установка вертикально



RN 4001 трос
Сигнализация наполнения Исполнение с тросовым удлинением, установка вертикально

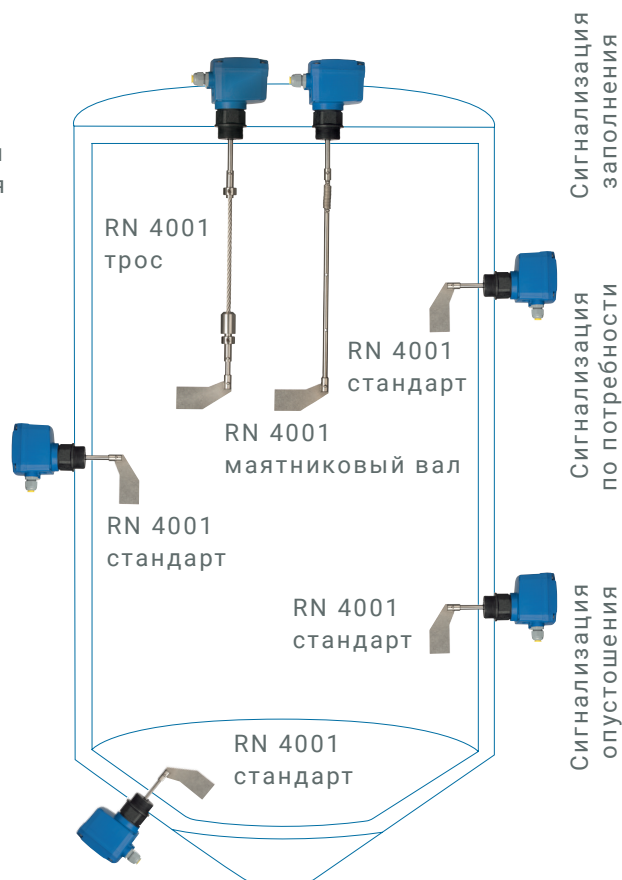

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус	Пластик PA, IP 66
Допуски	ATEX, IEC-Ex, TR-CU, UKEX, CCC-Ex (Взрывозащита от воспламенения пыли)
Температура процесса	-40 °C .. +80 °C (-40 °F .. +176 °F)
Давление	Макс. +0,8 Бар (11.6 psi)
Чувствительность	От 100 г/л (6 lb/ft3) – 3 регулировочных положения
Напряжение питания	Универсальное напряжение питания, 230 В, 115 В, 48 В, 24 В AC, 24 В DC
Технологическое подключение	G 1" и G 1 1/4", G 1 1/2", M30 x 1,5, M32 x 1,5
Подшипник	Технол. подкл. пластик: подшипник скольжения с доп. уплотнением вала. Технол. подкл. алюминий: шариковый подшипник.
Материал	Технол. подкл.: PA, Алюминий; Вал: Нержавеющая сталь; Лопасть: PA, Нержавеющая сталь